

TC 22-32 BARCELONA

tritacarne
meat grinders



TC 32 BARCELONA

TC 22 BARCELONA

- Tritacarne compatto dalle alte prestazioni •
- Comandi IP 54 in 24 Volt con inversione (versione CE)
- Riduttore ermetico a bagno d'olio
- Riduttore protetto dai liquidi da un doppio sistema di isolamento
- Bocca e perno trascinatore in acciaio inox Aisi 304
- Rapido e robusto sistema di fissaggio bocca, blocco rapido bocca brevettato su TC 32
- Versione 22 disponibile anche con collo tondo •
- Potenti motori ventilati, per uso continuo • Motori monofase con protezione termica • Pratico vano porta piastre e coltelli con coperchio
- Estrema semplicità di pulizia



Opzioni:

- Bocca unger e semiunger
- Hamburgatrice Format M
- Insaccatrice continua
- Tramoggia gigante
- Coperchio plexiglass su tramoggia
- Gambe medie
- Sistema di protezione interbloccato per uso piastre con foro > 8 mm
- Kit insaccatrice imbuto ø 10-16-25
- Heavy duty compact mincer
- IP 54 protection rate, 24 Volt controls, reverse (CE version).
- Sealed oil-bath gear box.
- Waterproof gear box with double sealing system.
- Aisi 304 S/S mouth and feeding worm.
- Quick and sturdy head locking system (patented on 32 version).
- 22 version available also with round feeding neck.
- High efficiency ventilated motors for continuous operation.
- Thermal protection on single phase motors.
- Compartment for knives and plates.
- Easy cleaning.

Optionals:

- Total/half unger system.
- Patty former Format M
- Stuffer kit.
- Oversize tray.
- Plexiglass feed tray lid
- Medium legs.
- Interlock protection for more than 8 mm holes plates (An interlock protection system is required in order to utilize more than 8 mm holes plates).
- Stuffer kit, funnels ø 10-16-25



TC 22 BARCELONA Q



TC 22 BARCELONA T





Vano per piastre e coltelli
Compartment for knives and plates



Sblocco bocca
Head locking



Griglie di ventilazione TC ICE
TC ICE airing take



Comandi TC ICE
TC ICE controls

Optionals



Kit insaccatrice per TC 22-32
Stuffer kit for TC 22-32




Protezione bocca per piastra con foro
 $\varnothing > 8$ mm
Safety device for $\varnothing > 8$ mm plates





Standard o
enterprise 1/2 Unger Unger Totale



TC 32 BARCELONA Q ICE H
con Format M

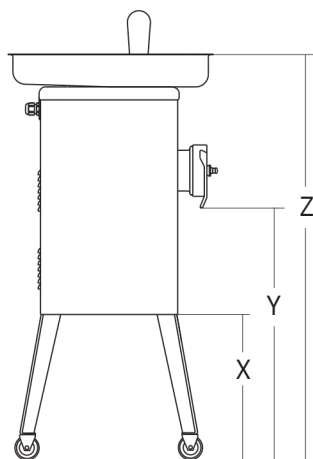

Gambe medie con ruote per TC 32 opzionali
Optional medium legs with wheels for TC 32
X: 435 mm
Y: 685 mm
Z: 1005 mm

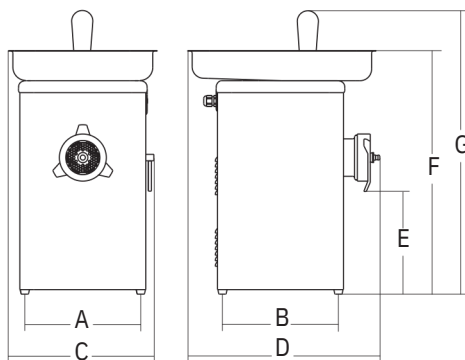

					A	B	C	D	E	F	G	T	U	V			
	watt/Hp	kg/h		$\varnothing$ mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
TC 22 Barcellona T	1ph 1.100/1.5 3ph 1.472/2	1ph/3ph	300	4.5	252	252	345	484	225	540	622	50	-	-	31	720x570x770	41
TC 22 Barcellona Q	1ph 1.100/1.5 3ph 1.472/2	1ph/3ph	350	4.5	252	252	345	484	225	540	645	-	64	64	31	720x570x770	41
TC 32 Barcellona Q	1ph 1.840/2.5 3ph 2.200/3	1ph/3ph	500	4.5	244	320	365	560	260	595	700	-	76	76	44	720x570x770	54
TC 22 Barcellona Ice	1ph 1.100/1.5 3ph 1.472/2	1ph/3ph	300	4.5	252	252	345	485	225	540	645	-	64	64	30	720x570x770	44
TC 32 Barcellona Ice	1ph 1.840/2.5 3ph 2.200/3	1ph/3ph	500	4.5	244	320	365	560	260	595	700	-	76	76	45	720x570x770	58