



TRANCHEURS À CÔTELETTES

CHOPCUTTERS






Icône 650 avec porte fixe
Icône 650 with fixed door



Encombrement réduit
Dimensions reduce
avec porte basculante
Icône 650 with tipping door




Coffret protégé
Protection of panel



Contre couteau
démontable
Demountable knife



Couteau lisse
ou semi cranté
Smooth and semi
sawtoothed knives

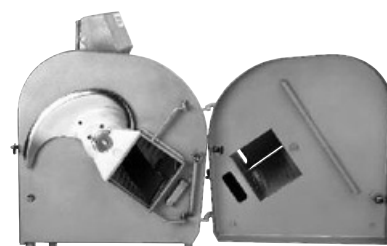


Goulotte escamotable
Foldaway gutter

Icône 650

Entièrement iNOX18-10
porte basculante
pour un encombrement minimum
disponible avec porte fixe
1 vitesse : 160 coups /minute
Coupe réglable
de 0 à 40 mm
Système d'avance électrique
Système d'avance pas à pas
possibilité de régler l'épaisseur
des tranches en cours de coupe
Retour automatique du pousse-talon
Adapter au nettoyage haute pression
Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10
tipping door for a minimum place
Available with fix door
1 speed : 160 cut/min
thickness of slices adjustable
from 0 to 40 mm
Electric advance system
Advance system : step by step
Possibility to adjust the thickness
of slice being cut
Automatic return with programmable
carriage travel
Adapted to high pressure cleaning
Complies with CE norms

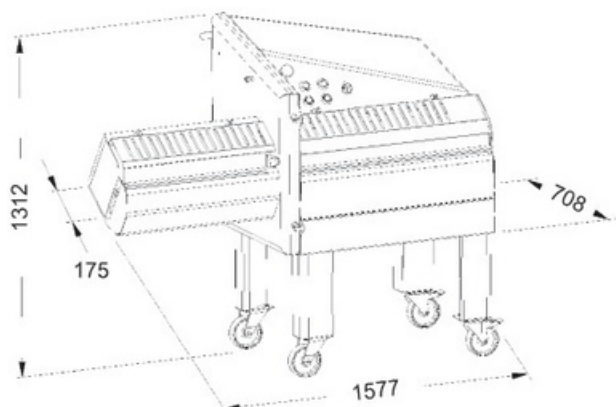

Dimensions
ICÔNE 650

Réf Ref	Tension Tension	Magasin dechargement Loading magazine	Motor Motor	Poids net Weight
ICÔNE 650	TRI, 400 V, 50 HZ	175 x 200 x 670 mm Pour modèle porte fixe	2 + 0,75 CV (1,5 + 0,55 Kw)	120 Kg

Options disponibles – Available Options:

Fréquence– frequency: 60Hz

Porte fixe– fix door

Emballage export– Export packaging:

Caisse bois – Woodenbox