




*Scies à os*

# SX200 - SX220



Scies à gros débit  
Entièrement inox 18/10  
Nettoyage très facile  
Grande capacité

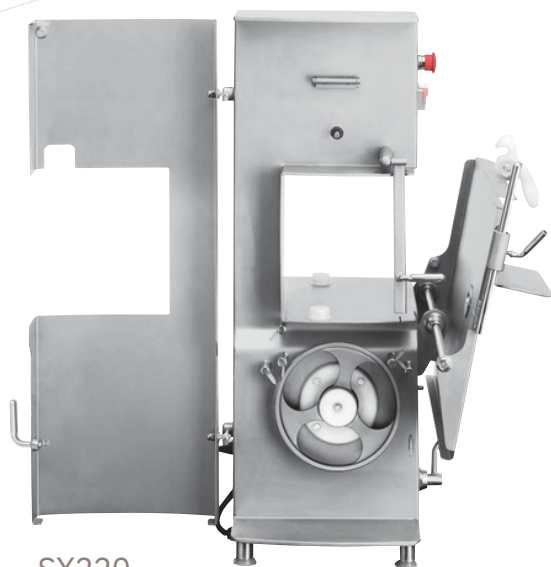

SX220

Position nettoyage - Plateau basculant  
Cleaning position Tip table



SX220

Porte arrière étanche  
avec joint silicone  
Silicone water tight joint  
on back door



SX200

Tendeur automatique  
de la lame  
Blade automatic stretcher




Poulie  
Wheels

Éléments manœuvre  
entièrement Inox  
Entirely stainless steel handle

Racleur monté sur ressort pour garantir  
l'efficacité, et escamotable pour faciliter la mise  
en place de la lame et le nettoyage.

Scrapers on springs to ensure the effectiveness  
and lift off to facilitate the establishment  
of the blade and the cleaning.




## SCIES À OS SX200 & SX220

Entièrement Inox. Bâti forte épaisseur parfaitement rigide. Tendeur automatique de lame. Guide lame supérieur coulissant avec maintien en position automatique. Très facile à entretenir. Table basculante pour la scie SX220 pour une accessibilité parfaite pour le nettoyage. Moteur et matériel électrique protégés contre les projections d'eau. Conformés aux normes CE. Certifiée Adiva.

### Band saw SX200 and SX220

Entirely stainless steel 1810. Frame strong thickness perfectly rigid. Automatic blade stretcher. Sliding upper blade guide keeping in automatic position. Very easy to maintain. Tipping table for the saw SX220 for a perfect accessibility for the cleaning. Motor and electrical components protected against water splash. Complies CE norms. Certified Adiva.

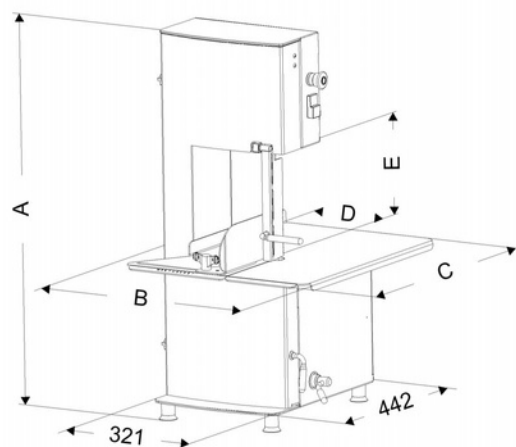

Dimensions  
Dimensions

|   | SX200 | SX220 |
|---|-------|-------|
| A | 874   | 921   |
| B | 510   | 529   |
| C | 571   | 558   |
| D | 188   | 194   |
| E | 245   | 230   |

| Réf<br>Ref | Motor<br>Motor  | Capacité coupe<br>Cutting capacity | Dim. Machine<br>Machine dimension                      | Dim. lame<br>Blade dimensions | Vitesse lame<br>Blade speed | Poids net<br>Weight       |                                       |
|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| SX200      | 1 CV (0,75 Kw)  | L 190 x H 245 mm                   | 489 x 571 x 874 mm<br>Avec socle : 489 x 571 x 1350 mm | 1640 x 16 mm                  | 15 m/s                      | 52 kg<br>72 kg avec socle | Poussoir articulé<br>Articulated push |
| SX220      | 1,5 CV (1,1 Kw) | L 200 x H 230 mm                   | 508 x 638 x 922 mm<br>Avec socle : 508 x 638 x 1400 mm | 1740 x 16mm                   | 17 m/s                      | 70 kg<br>90 kg avec socle | Poussoir articulé<br>Articulated push |