




**CORMINBOEUF**  
WAAGEN | **BALANCES SA**

*Scies à os*

# SX300 - SX350

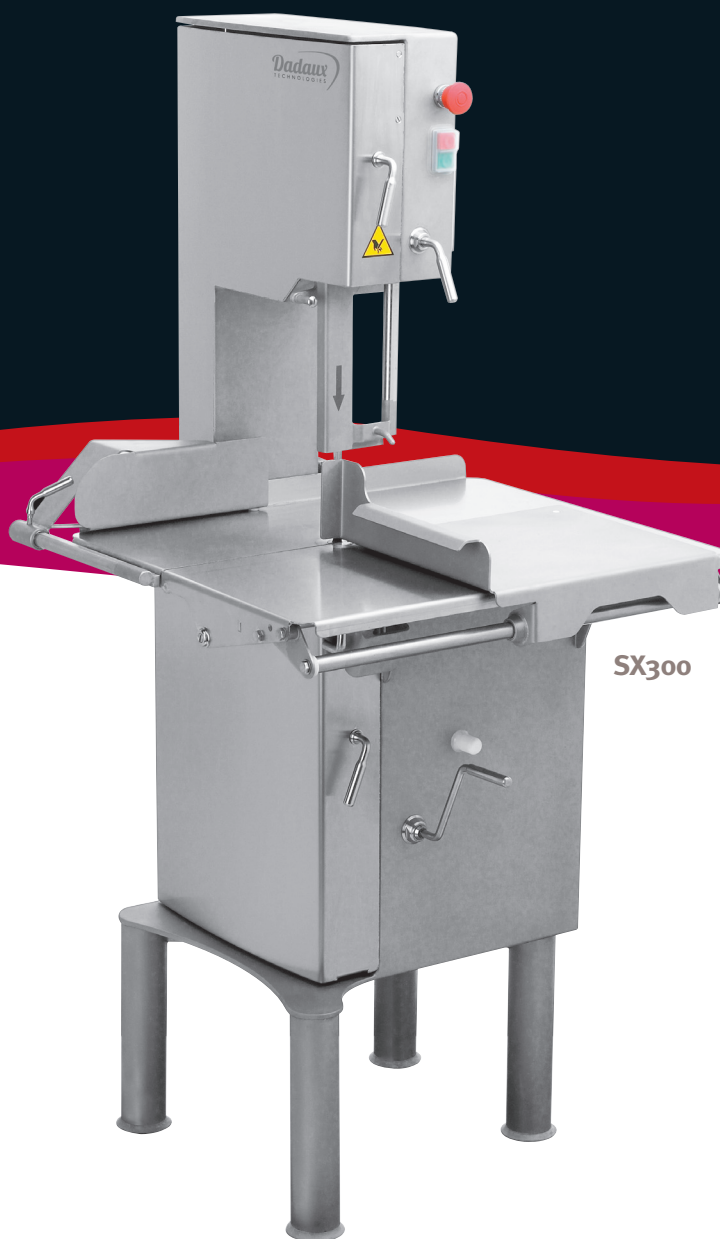

SX300

Scies à gros débit  
Entièrement inox 18/10  
Nettoyage très facile  
Grande capacité

**Dadaux**  
TECHNOLOGIES



**SX350  
SX350S**



**SX300  
SX300S**

Qualité  
100%  
INOX




## SCIES À OS

# Sx300 - Sx350


Entièrement Inox. Bâti forte épaisseur parfaitement rigide. Tendeur automatique de lame. Guide lame supérieur coulissant avec maintien en position automatique. Très facile à entretenir. Chariot coulissant pour les scies SX300 et SX350 pour une accessibilité parfaite pour le nettoyage. Moteur et matériel électrique protégés contre les projections d'eau. Conformés aux normes CE. Certifiée Adiva.

### Band saw SX

Entirely stainless steel 18-10. Frame strong thickness perfectly rigid. Automatic blade stretcher. Sliding upper blade guide keeping in automatic position. Very easy to maintain. Moving carriage for SX300 and SX350 for a perfect accessibility for the cleaning. Motor and electrical components protected against water splash. Complies CE norms. Certified Adiva.

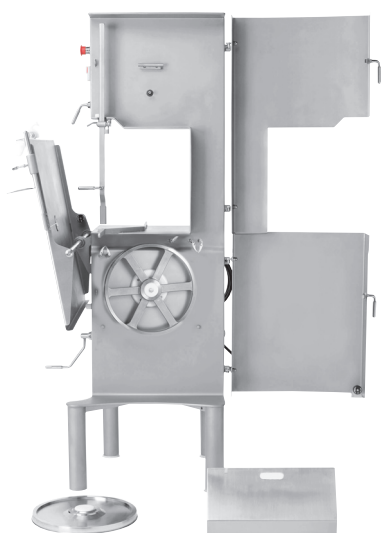

**SX350 en position de nettoyage**  
SX350 in cleaning position




**Racleur monté sur ressort pour garantir l'efficacité, et escamotable pour faciliter la mise en place de la lame et le nettoyage.**


Scrapers on springs to ensure the effectiveness and lift off to facilitate the establishment of the blade and the clearing.




**Poulie inférieure**  
Lower wheels



**Chariot coulissant pour SX300 et SX350**  
Moving carriage for SX300 and SX350

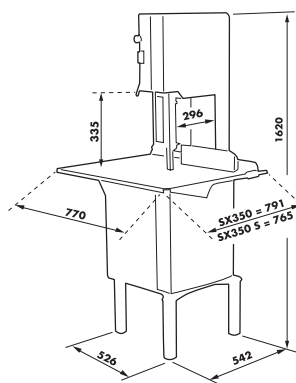

**SX350 - SX350 S**

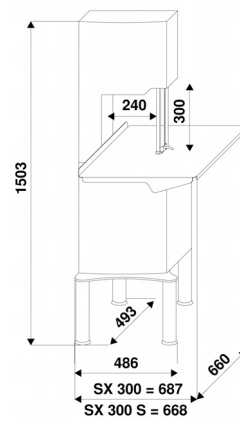

**SX300 - SX300 S**

| Réf<br>Ref | Type de table<br>Table type | Tension<br>Tension | Capacité coupe<br>Cutting capacity | Dimensions lame<br>Blade dimensions | Moteur<br>Motor  | Vitesse lame<br>Speed blade | Poids net<br>Weight |
|------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| SX300S     | Poussoir articulé           | TRI, 400 V, 50 HZ  | 240 x 300 mm                       | 2170 x 16                           | 2 CV (1,5 Kw)    | 20 m / s                    | 125 Kg              |
| SX300      | Plateau coulissant          | TRI, 400 V, 50 HZ  | 240 x 300 mm                       | 2170 x 16                           | 2 CV (1,5 Kw)    | 20 m / s                    | 120 Kg              |
| SX350S     | Poussoir articulé           | TRI, 400 V, 50 HZ  | 300 x 340 mm                       | 2490 x 16                           | 2,5 CV (1,84 Kw) | 23 m / s                    | 145 Kg              |
| SX350      | Plateau coulissant          | TRI, 400 V, 50 HZ  | 300 x 340 mm                       | 2490 x 16                           | 2,5 CV (1,84 Kw) | 23 m / s                    | 140 Kg              |

Poussoir articulé - Articulated push / Plateau coulissant - Moving carriage