





Trancheurs à côtelettes


Chop cutters

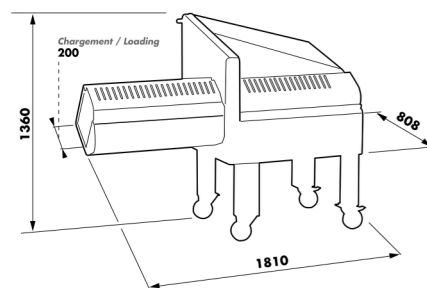

Dimensions
ICÔNE 700

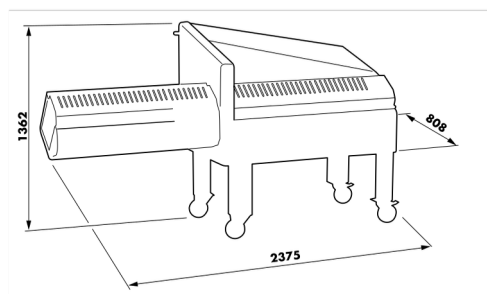

Dimensions
ICÔNE 1100

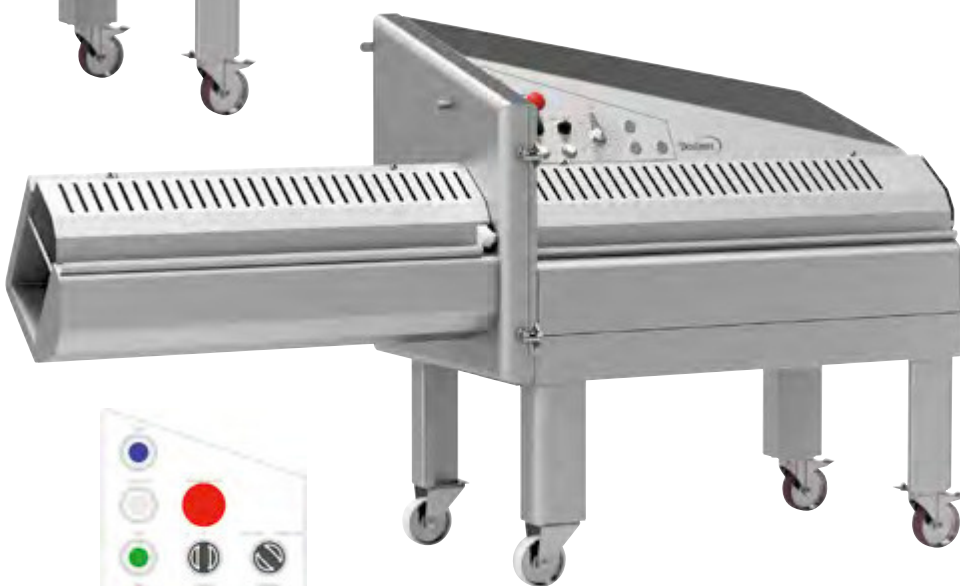

Panneau de commande
Control panel



Icône 700 & Icône 1100

Entièrement INOX18-10

2 vitesses : 98 – 196 coups/minute

Coupe réglable de 0 à 80 mm

2 systèmes d'avance : pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur
des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapté au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

IP67

Entirely stainless steel

2 speeds: 98 - 196 cuts / minute

Adjustment of thickness of slices from 0 to
80 mm (Even during the cut)

2 Feed system step by step and continuous

Automatic return of pousse-talon

Adapted to the high-pressure cleaning

French manufacturing

Conforms with the C.E. standards

IP67

Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression

Standard and special claw
with compression spring

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency : 60Hz

Griffe avec ressort de pression

– Claw with compression spring

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :


Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loadingmagazine	Moteur Motor	Poids net Weight
ICONE700	TRI, 400V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht.230 x 700 mm	3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 Kw)	280 Kg
ICONE 1100	TRI, 400V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht.230 x 1070 mm	0.75 CV + 3 CV (0.55 + 2.2 Kw)	305 Kg


Icône 700 électrique
Icône 700 electric



Panneau de commande
Control panel

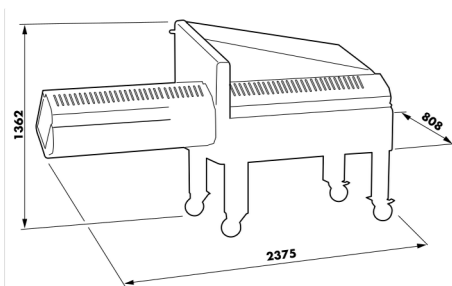

Dimensions
ICÔNE 1100 électrique

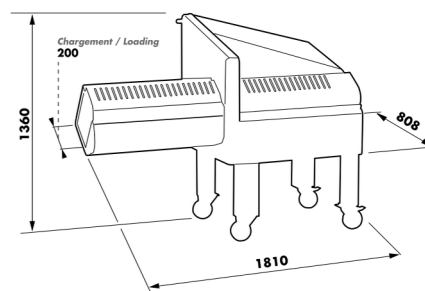

Dimensions
ICÔNE 700 électrique



Icône 1100 électrique
Icône 1100 electric

Icône 700 électrique & Icône 1100 électrique

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 98 – 196 coups/minute

Coupe réglable
de 0 à 90 mm

Système d'avance électrique par moteur
brushless

2 systèmes d'avance :
pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur des
tranches en cours de coupe

Retour automatique
du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10

2 speeds : 90 or 180 taps/min

Thickness of slices adjustable
from 0 to 90 mm

Electric advance system by brushless
motor

2 system of cutting : Step by step pushing
system or continue

Possibility to adjust the thickness of slice
being cut

Automatic return with programmable
carriage travel

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms



Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression

Standard and special claw
with compression spring

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency : 60Hz

Griffe avec ressort de pression (spéciale)
– Claw with compression spring (special)

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :
Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loadingmagazine	Moteur Motor	Poids net Weight
ICONE 700 ELECTRIQUE	TRI, 400V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht.230 x 700 mm	3 + 1,75 CV (2,2 + 1,3 Kw)	290 Kg
ICONE 1100 ELECTRIQUE	TRI, 400V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht.230 x 1070 mm	1.75 CV + 3 CV (1.3 + 2.2 Kw)	315 Kg





Trancheurs à côtelettes

Chop cutters



Panneau de commande
Control panel

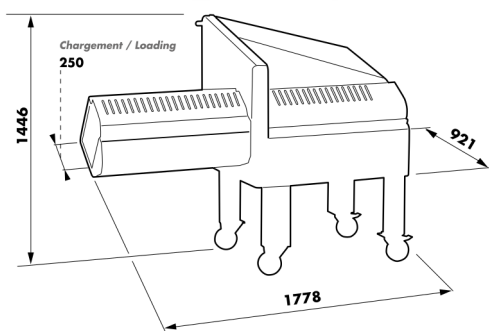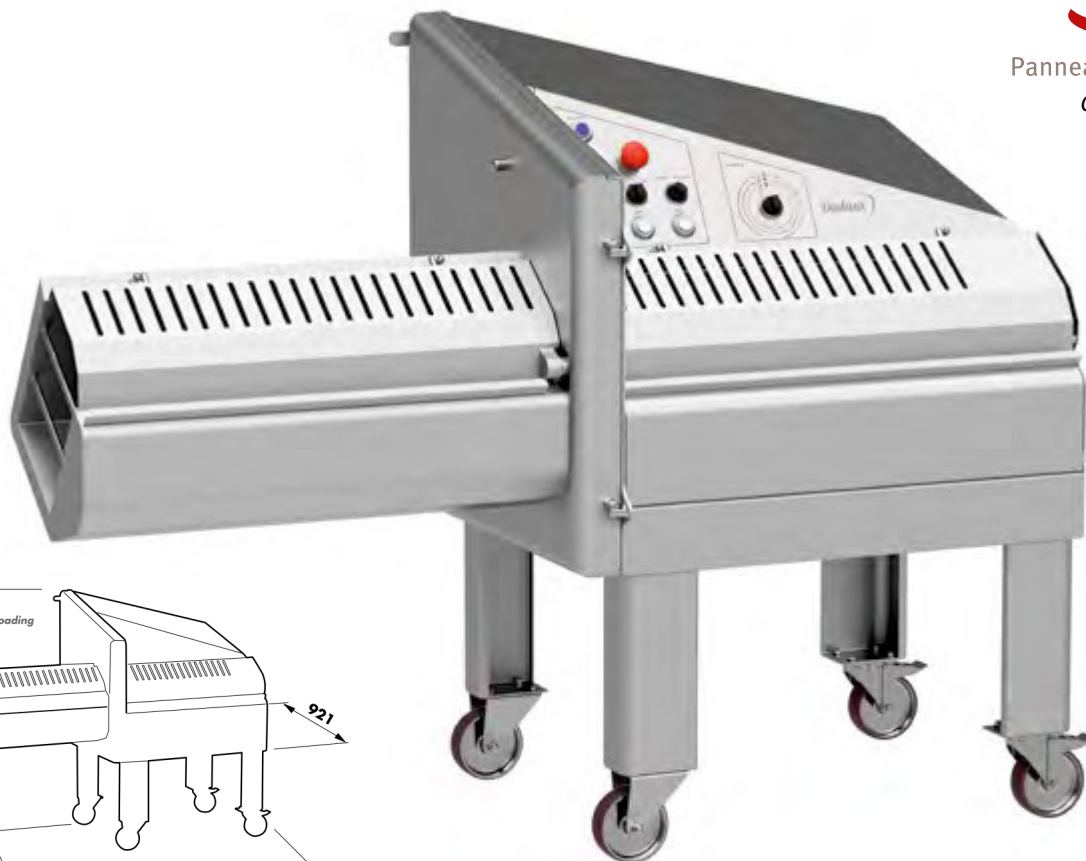

Dimensions

Icone 700 BACON

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses: 98 – 196 coups/minute

Coupe réglable de 0 à 80mm

Système d'avance hydraulique

2 systèmes d'avance : pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur

des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapté au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

IP67

Entirely stainless steel

2 speeds: 98 – 196 cuts / minute

Adjustment of thickness of slices from 0 to 80 mm (Even during the cut)

Hydraulic advance system

2 Feed system step by step and continuous

Automatic return of pousse-talon

Adapted to the high-pressure cleaning

French manufacturing

Conforms with the C.E. standards

IP67



Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression.

Standard and special claw
with compression spring.

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Moteur Motor	Poids net Weight
ICONE 700 BACON	TRI, 400 V, 50HZ	Larg. 250xHt. 240 x 700mm	3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 Kw)	350 Kg

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency : 60Hz

Griffe avec ressort de pression

– Claw with compression spring

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :

Caisse bois – Wooden box



Icône 700 Bacon à tapis



Icône 1100 à tapis
Icône 1100 with band



Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression.

Standard and special claw
with compression spring.

Icône 700 BACON à tapis & Icône 1100 à tapis (with band)

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 90 – 180 coups/minute

Coupe réglable
de 0 à 90 mm

Système d'avance électrique Servo Moteur

2 systèmes d'avance :
pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur des
tranches en cours de coupe

Retour automatique
du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Disponible avec écran tactile

Entirely in stainless steel 18-10

2 speeds : 90 or 180 taps/min

Thickness of slices adjustable
from 0 to 90 mm

Electric advance system (Servo Motor)

2 system of cutting : Step by step pushing
system or continue


Possibility to adjust the thickness of slice
being cut

Automatic return with programmable
carriage travel

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms

Available with touchscreen

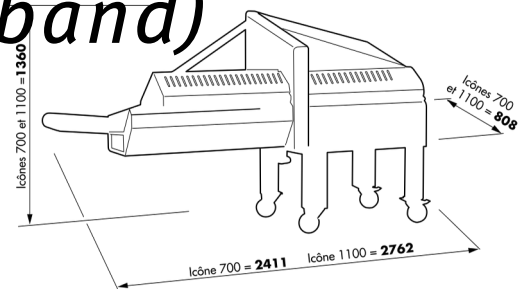

Dimensions

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency: 60Hz

Griffe avec ressort de pression (spéciale)
– Claw with compression spring (special)

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :
Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Moteur Motor	Moteur tapis Band motor	Poids net Weight
ICONE 700 BACON À TAPIS Servo Moteur	TRI, 400 V, 50HZ	Larg. 250xHt. 240 x 700mm	3+1,75 CV (2,2+1.3 Kw)	1.4Kw	390 Kg
ICONE 1100 À TAPIS Servo Moteur	TRI, 400 V, 50HZ	Larg. 200xHt. 230 x 1070mm	3+1.75 CV (2.2+1.3 Kw)	1.4Kw	418 Kg