

ÉCRAN MULTIFONCTION

ML500 LINERLESS PRO



- » COUPEUR AUTOMATIQUE
- » BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE
- » IMPRIMANTE PRO LINERLESS POUR TICKETS OU ÉTIQUETTES
- » IMPRESSION JUSQU'À 80 MM
- » ÉCRAN TACTILE DE 12 POUCES
- » ÉCRAN ARRIÈRE 9" (EN OPTION)

Modèle
ML500 LINERLESS PRO

CERTIFIED BY EPelsa



Ecran multifonctions

ML500 LINERLESS PRO

ECRAN ML500 LINERLESS PRO

La ML 500 avec Linerless Pro est là pour transformer la façon dont les tickets et les étiquettes sont imprimés.

Avec un écran de 12 pouces pour le commerçant et un écran de 9 pouces pour le client, cette imprimante de tickets et d'étiquettes offre une expérience visuelle inégalée. De plus, sa compatibilité avec les systèmes Linux ou Windows garantit une intégration transparente dans votre environnement de travail.

La nouvelle imprimante ML500 de l'écran ML500 imprime à une vitesse allant jusqu'à 250 mm/s, avec une résolution de 203 dpi (640 points/ligne) et dispose d'un massicot automatique.

Elle peut imprimer des tickets d'une largeur maximale de 80 mm et un rouleau de papier d'un diamètre maximal de 100 mm, sans limite de longueur, configurable à partir de notre logiciel de tickets et d'étiquettes ENCASE, et désormais également en format sans doublure.



Possibilité d'imprimer sur des formats papier ::

- Rouleau continu de tickets standards.
- Rouleau sans doublure (type de papier adhésif ECO, éliminant les déchets d'impression).

Avec ce type de papier, il est possible d'imprimer des tickets de longueur variable ou de configurer le ticket sous forme d'étiquette, en fonction des données à imprimer, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de papier.

De plus, le rouleau peut être changé en quelques secondes grâce au système de chargement rapide « Easy Load ». L'imprimante glisse sur un rail, ce qui facilite son démontage et son nettoyage.



Caractéristiques

Type	Indicateur d'étiquetage de comptoir
Boîtier	Acier inoxydable
Ecran	12" vendeur, 9" client
Connexions	Ethernet Gbit. USB 2.0 et 3.0. RS-232. Sortie audio. VGA (WiFi en option).
O.S.	Linux/Windows
Mémoire	4GB. Autres (vérifier la disponibilité)
Dimensions	24,1 x 33 x 33,5 cm (L x P x H)
Poids	9Kg

Général

Grands écrans :

Cet écran comprend un écran tactile de 12 pouces à fort contraste pour l'opérateur et un écran tactile de 9 pouces pour le client. Le ML500 Linerless Pro offre un affichage clair et détaillé de toutes les informations requises pour n'importe quel processus, garantissant une expérience optimale pour l'utilisateur.

Connectivité :

Possibilité d'interconnecter plusieurs appareils dans un réseau Ethernet.

Possibilité de connexion à des imprimantes et étiqueteuses externes via USB ou Ethernet.

Connexion aux répéteurs EPELSA.

Scanner RS232 ou USB.

Etc.

Mémoire :

Capacité de stockage illimitée pour les produits, les clients, les familles, les guichets, les vendeurs, etc. Gestion, traçabilité de la viande de bœuf, du poisson, des fruits et légumes, des produits génériques.

Informations nutritionnelles, ainsi que les ingrédients allergènes.

Impression des données d'emballage par produit comprenant un nombre illimité de caractères.

Impression du logo :

Ses fonctions nombreuses et variées comprennent l'impression des données d'emballage par produit avec un nombre illimité de caractères, ainsi que la possibilité d'inclure des informations nutritionnelles et des informations sur les ingrédients allergènes. En outre, la ML500 permet l'impression de différents types de logos, tels que des icônes de société, d'article ou de qualité, ainsi que la sélection d'icônes d'ingrédients allergènes distinctes par produit.

Logo de l'entreprise, logo de l'article, icônes de qualité, sélection d'icônes d'ingrédients allergènes par produit.

Codes-barres :

EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.

Software:

Connexion avec NAUTILUS (logiciel en nuage), Desktop.

Conception de documents avec ENCASE.

Gamme EpeSoft.



Écran client 9 » et connexions arrière






Edition de tickets et d'étiquettes avec massicot



Connexions avant

INDICATEUR ML 500 Linerless Pro

SCHÉMA TECHNIQUE

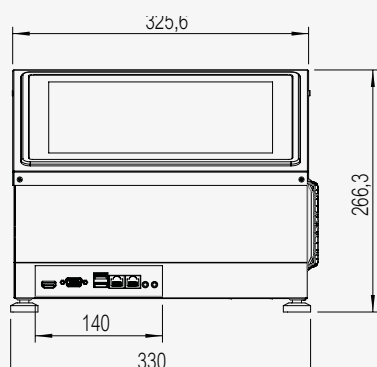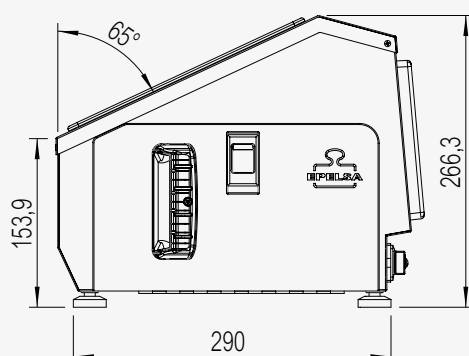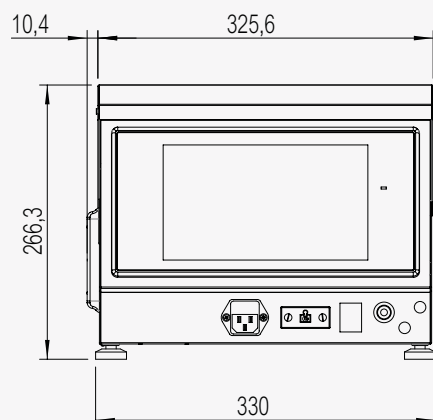

Données techniques

Caractéristiques techniques

- » CPU : microprocesseurs Intel à 4 cœurs.
- » Mémoire RAM DDR III (4GB).
- » Stockage : MSATA 128GB SSD device.
- » Communication Ethernet Gbit (option Wifi).
- » Connectivité USB (4 externes : 2x2.0 / 2x3.0).
- » Port RS232 115000 bd.
- » Sortie VGA.
- » Connexion d'une étiqueteuse Godex externe.
- » Connexion scanner.

SOFTWARE

Le logiciel, développé par Epelsa Group, permet à l'appareil d'être multifonctionnel et de fonctionner dans différents modes de vente, tels que la distribution automatique, l'emballage ou le libre-service.

Il offre des écrans de vente configurables, une publicité multimédia, un module de facturation, un système de gestion des tarifs et de fidélisation, un mode industriel, des fonctions directes, des tares programmables, des touches de vente rapide, des niveaux OVER-UNDER, un compteur de pièces, Zero Waste...

- » Bureau et Nautilus
- » ENCASE : logiciel de conception d'étiquettes et de billets.
- » Webserver : Pour la programmation et la consultation des données.
- » Mise à jour automatique et à distance des logiciels.
- » Système d'exploitation : Linux Ubuntu ou Windows.
- » Télémaintenance, VNC, FTP, SSH, SCP, TeamViewer...

CAPACITÉS

- » De 3 kg à 90000 kg
- » Capacités programmables (définies par l'utilisateur)
- » Multi-gammes ou multi-intervalles.
- » 1 ou 2 intervalles ou plages de 3000 ou 6000 divisions.

Autres

Conforme au règlement européen 1169/2011, fournissant des informations nutritionnelles, des allergènes, etc.

Certifié NMI conformément à WELMEC 8.8 Issue 2, EN 45501:2015, OIML R 76-1 (2006).



Références

Modèle	Référence
ML-500 LINERLESS PRO LINUX (sans écran arrière)	000013980507
ML-500 LINERLESS PRO WINDOWS (sans écran arrière)	000013980508
ML-500 LINERLESS PRO LINUX (avec écran arrière)	000013980507D
ML-500 LINERLESS PRO WINDOWS (avec écran arrière)	000013980508D