

Transpalette

Transpalette peseur avec indicateur GI410 LCD, batterie amovible et imprimante



PCS



REMOVABLE



CHECK



PRINT INC



RS232



AC



IP54



VERIF

CARACTÉRISTIQUES:

- » Transpalette peseur. Également disponible en version homologué CE-M.
- » Fabrication en acier peint.
- » Avec capteurs de chargement IP68.
- » Roues avec revêtement extérieur en polyuréthane.
- » Imprimante IP54

INDICATEUR GI410 LCD:

- » Indicateur numérique.
- » Boîtier en acier inoxydable.
- » Écran LCD rétroéclairé avec 6 digits de 40mm d'hauteur.
- » Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- » Multi intervalles (autres options sur demande/devis : simple Echelon, multi échelons).
- » Unités: kg.
- » Homologation a 3000 divisions OIML classe III.
- » Certification CE.

FONCTIONS:

- » Accumulation de poids.
- » Totalisation par l'écran.
- » Brut / Net.
- » Tare et pretare manuel.
- » Ratrapage du zéro.
- » Fonction de comptage de pièces.
- » Checkweigher et mise en place du poids cible
- » Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation pendant quelques secondes.

IMPRESSION:

- » Programmation de 3 têtes (uniquement version Wi-Fi), code, total
- » Langages d'impression (espagnol, français, portugais, italien et anglais).


BATTERIE AMOVIBLE:

- » Batterie d'acide rechargeable 12V 5Ah.
- » Alimentation avec adaptateur 100-240V AC 50/60Hz 0,3A a 12V 1A DC.
- » Durée maximale de la batterie: 44 heures.
- » Charge de la batterie: 6 h.



Transpalette TPXBAT Euro (pour palettes européen)

Transpalette TPXBAT Wide (pour palettes américaines)

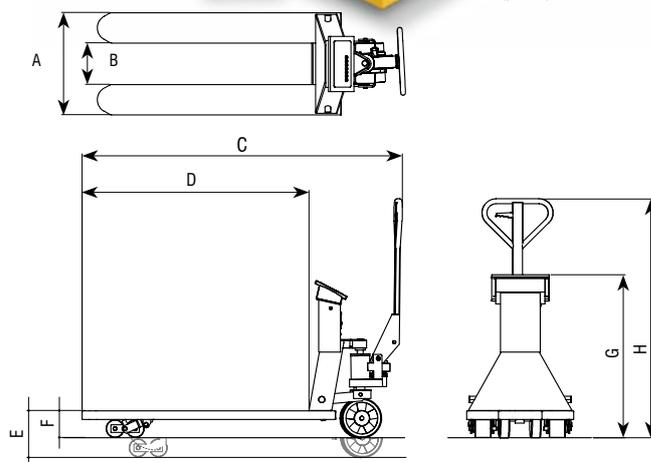

| Dimensions (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------|-----|-----|------|------|-----|----|-----|------|
| EURO | 530 | 215 | 1570 | 1150 | 200 | 80 | 870 | 1200 |
| WIDE | 680 | 360 | 1630 | 1220 | 200 | 80 | 760 | 1210 |

| Code # | Portée (kg) | Précision (g) | Imprimante | Type | Dimensions emballage (mm) | Poids emballage (kg) | Certifications | |
|--------|-------------|---------------|------------|------|---------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | ENAC | Code # |
| 290035 | 1000/2000 | 200/500 | | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290036 | M 1000/2000 | 500/1000 | | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290037 | 1000/2000 | 200/500 | • | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290038 | M 1000/2000 | 500/1000 | • | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290039 | 1000/2000 | 200/500 | | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290040 | M 1000/2000 | 500/1000 | | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290041 | 1000/2000 | 200/500 | • | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290042 | M 1000/2000 | 500/1000 | • | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |

Accessoires

| Code # | Description Accessoires |
|--------|---|
| 220021 | Plaque communication Wifi pour TP410 |
| 220008 | Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD |
| 290051 | Pack deuxième batterie |

Transpalette

Transpalette peseur en acier inoxydable avec indicateur GI410 LCD, batterie amovible et imprimante



CARACTÉRISTIQUES:

- » Transpalette peseur. Également disponible en version homologué CE-M.
- » Fabrication en acier inoxydable.
- » Avec capteurs de chargement IP68.
- » Roues en nylon.
- » Imprimante IP54

INDICATEUR GI410 LCD:

- » Indicateur numérique
- » Boîtier en acier inoxydable.
- » Écran LCD rétroéclairé avec 6 digits de 40mm d'hauteur.
- » Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- » Multi intervalles (autres options sur demande/devis : simple Echelon, multi echelons).
- » Unités: kg.
- » Homologation a 3000 divisions OIML classe III.
- » Certification CE.

FUNCTIONS:


- » Accumulation de poids
- » Totalisation par l'écran
- » Brut / Net
- » Tare et pretare manuel
- » Ratrapage du zéro
- » Fonction de comptage de pièces
- » Checkweigher et mise en place du poids cible
- » Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation pendant quelques secondes.

IMPRESSION:

- » Programmation de 3 têtes (uniquement version Wi-Fi), code, total.
- » Langages d'impression (espagnol, français, portugais, portugais, italien, anglais).

BATTERIE AMOVIBLE:

- » Batterie d'acide rechargeable 12V 5Ah.
- » Alimentation avec adaptateur 100-240V AC 50/60Hz 0,3A a 12V 1A DC.
- » Durée maximale de la batterie: 44 heures.
- » Charge de la batterie: 6 h.

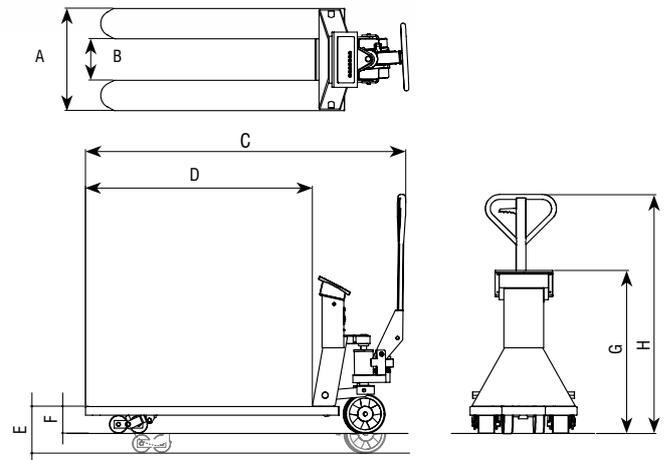

| Dimensions (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------|-----|-----|------|------|-----|----|-----|------|
| EURO | 530 | 215 | 1570 | 1150 | 200 | 80 | 870 | 1200 |
| WIDE | 680 | 360 | 1630 | 1220 | 200 | 80 | 760 | 1210 |

| Code # | Portée (kg) | Précision (g) | Imprimante | Type | Dimensions emballage (mm) | Poids emballage (kg) | Certifications | |
|--------|-------------|---------------|------------|------|---------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | ENAC | Code # |
| 290043 | 1000/2000 | 200/500 | | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290044 | M 1000/2000 | 500/1000 | | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290045 | 1000/2000 | 200/500 | • | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290046 | M 1000/2000 | 500/1000 | • | EURO | 1600x600x1400 | 118 | | 900004 |
| 290047 | 1000/2000 | 200/500 | | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290048 | M 1000/2000 | 500/1000 | | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290049 | 1000/2000 | 200/500 | • | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |
| 290050 | M 1000/2000 | 500/1000 | • | WIDE | 1600x600x1400 | 130 | | 900004 |

Accessoires

| Code # | Description Accessoires |
|--------|---|
| 220021 | Plaque communication Wifi pour TP410 |
| 220008 | Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD |
| 290051 | Pack deuxième batterie |