FICHE TECHNIQUE
MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 30

DESCRIPTION

Le modèle de base « 30 » de la ligne Idea attire l'attention pour son design de pointe. Réalisé entièrement en acier inoxydable AISI304, avec panneau de contrôle numérique et capteur de vide absolu, il est caractérisé par sa facilité d'utilisation et sa compacité. Sa polyvalence permet d'emballer les produits dans la chambre, dans des récipients externes à travers le dispositif d'aspiration et dans des enveloppes gaufrées à l'extérieur de la chambre. Sa facilité d'entretien et de nettoyage en fait un outil de travail précis, rapide, polyvalent et fiable.

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, vitesse nominale 8 m³/h ;
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ;
- Vide maximum 99,8 % (2 millibars) ;
- Barre d'étanchéité de 12,2", facilement démontable pour le nettoyage ;
- Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles ;
- Panneau de commande étanche, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière ;
- 10 programmes utilisateur modifiables ;
- 1 cycle pour les récipients sous vide ;
- Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Out » ;
- Alarme de changement d'huile réinitialisable ;
- Menu accessible à l'assistance technique pour le réglage des paramètres et la lecture des cycles effectués ;
- Couvercle transparent haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle ;
- Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle ;
- Accès pour une maintenance facile à travers l'ouverture du boîtier ;
- Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufrés ;
- 2 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle ;

BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 310 mm

POMPE Busch 8 m³/h

CAPTEUR DE VIDE ABSOLU

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Sacs de rangement, de cuisson et « cook&chill » ; sacs gaufrés ;
- Chariot avec roues et étagère en acier inoxydable ;
- Étagère inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide ;
- Récipients à vide en acier inoxydable et kit d'aspiration à vide externe ;

CORMINBOEUF WAAGEN | BALANCES SA
Trancheuses | Machines sous vide
Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme
Route des Neigles 31, 1700 Fribourg
T. 026 402 61 51
info@corminboeufsa.ch
www.corminboeufsa.ch

FICHE TECHNIQUE
MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 30

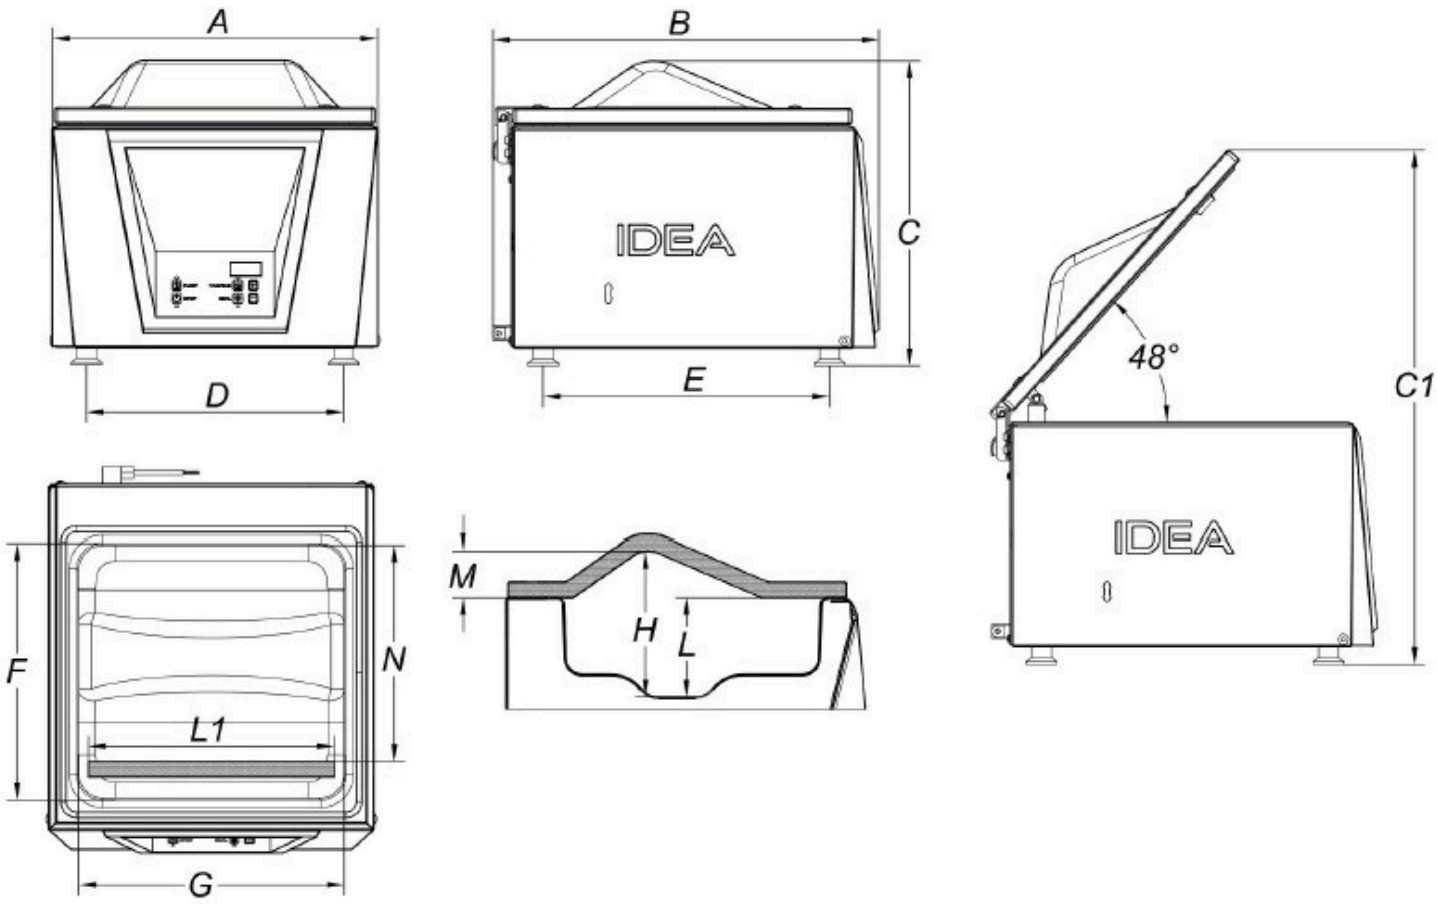

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	mm	310
Capacité nominale de la pompe	m³/h	8
Pression finale	mbar	2
Dimensions maximales de la chambre à vide (FxGxH)	mm	334x351x190
Espace de chambre à vide utilisable (N)	mm	282
Profondeur de la cuve (L)	mm	130
Volume de la chambre à vide	Lt	14,10 500
Puissance nominale	W	(BUSCH)
Tension/Fréquence/Phases nominales	V/Hz	220-240V/50-60Hz/1Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche		2m + IEC/Schuko
Matériau du corps de la machine		Acier inoxydable (AISI304)
Matériau de la cuve		Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle		PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (AxBxC)	mm	425x504x398
Hauteur maximale avec couvercle ouvert (C1)	mm	669
Distance entre supports (DxE)	mm	336x375
Poids (avec étagères)	kg	35,3
Niveau sonore	dB(A)	58
Température de fonctionnement (min-max)	°C	12-40

CORMINBOEUF WAAGEN | BALANCES SA
Trancheuses | Machines sous vide
Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme
Route des Neigles 31, 1700 Fribourg
T. 026 402 61 51
info@corminboeufsa.ch
www.corminboeufsa.ch