

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 31

Le modèle de base « 31 » de la ligne Idea attire l'attention pour son design de pointe. Réalisé entièrement en acier inoxydable AISI304, avec panneau de contrôle numérique et capteur de vide absolu, il est caractérisé par sa facilité d'utilisation et sa compacité.

BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 310 MM

POMPE 10 M³/H

CAPTEUR DE VIDE ABSOLU



99,8 %

vide maximum (2 millibars)

10 m³/h

pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

310 mm

barre d'étanchéité démontable (12,2")

01 · CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, capacité 10 m³/h
- ▶ Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage
- ▶ Vide maximum 99,8 % (2 millibars)
- ▶ Barre d'étanchéité de 310 mm, facilement démontable pour le nettoyage
- ▶ Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- ▶ Injection de gaz inerte standard avec 1 buse d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- ▶ Panneau de commande étanche, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière
- ▶ 10 programmes utilisateur modifiables
- ▶ 1 cycle pour les récipients sous vide
- ▶ Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Out »
- ▶ Alarme de changement d'huile réinitialisable

02 · UTILISATION & ENTRETIEN


- ▶ Couvercle transparent haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- ▶ Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- ▶ Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufrés
- ▶ 2 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle

POLYVALENCE

Sa polyvalence permet d'emballer les produits dans la chambre, dans des récipients externes à travers le dispositif d'aspiration et dans des sacs gaufrés à l'extérieur de la chambre. Sa facilité d'entretien et de nettoyage en fait un outil de travail précis, rapide, polyvalent et fiable.



03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

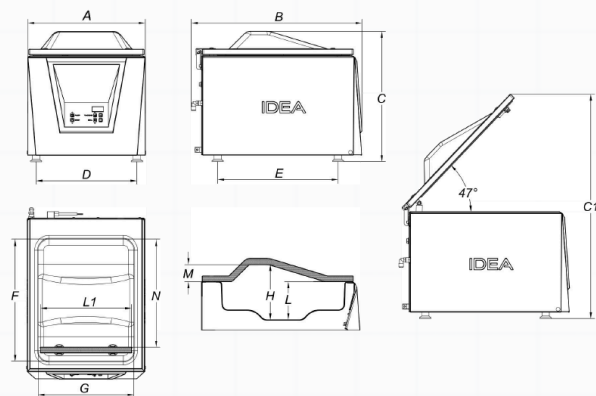

Cotes en mm · couvercle ouvert à 47°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	310 mm
Capacité nominale de la pompe	10 m ³ /h
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	434 × 343 × 195 mm
Espace de chambre utilisable (N)	380 mm
Profondeur de la cuve (L)	135 mm
Volume de la chambre à vide	19 L
Puissance nominale	600 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	415 × 603 × 460 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	789 mm
Distance entre supports (D×E)	356 × 425 mm
Poids (avec étagères)	46,3 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12-40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- ▶ Sacs sous-vide
- ▶ Étagère inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- ▶ Chariot avec roues et étagère en acier inoxydable
- ▶ Récipients à vide en acier inoxydable et kit d'aspiration à vide externe

✓ Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre

✓ Installation et formation sur place

✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande