MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 32

2 ANS DE GARANTIE

Les modèles de la ligne Idea attirent l'attention pour leur design à la pointe et les fonctions intelligentes de l'écran tactile 5"-TFT, qui transforment le concept de machine d'emballage sous-vide en « Robot Sous Vide » : les cycles spécifiques « Chef » et de désaération permettent le traitement des aliments, ce qui en fait un outil polyvalent et versatile, adapté au secteur de la restauration.

BARRE DE SOUDURE 310 MM | POMPE 10 M³/H | CAPTEUR DE VIDE ABSOLU

99,8 %
vide maximum (2 millibars)

10 m³/h
pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

310 mm
barre de soudure

01 · CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vide Busch lubrifiée à l'huile 10 m³/h
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ; vide max 99,8 % (2 millibars)
- Barre d'étanchéité de 310 mm
- Chambre à vide en acier inoxydable brillant hydroformé d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- Injection de gaz inerte standard avec 2 buses d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- Rentrée d'air lente standard « Softair » en fin de cycle
- 9 cycles « Chef » prédéfinis pour le traitement des aliments
- 3 cycles préréglés spécifiques avec injection de gaz inerte
- 3 cycles préréglés spécifiques pour les récipients sous vide
- 2 cycles génériques prédéfinis pour la conservation ou la cuisson sous vide
- 1 programme de désaération programmable (« Degas ») sur huit phases de vide et huit phases de pause

02 · UTILISATION & ENTRETIEN

- Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Out »
- Avis de besoin de changer l'huile, d'exécution du cycle « H2OUT » ou de besoin de refroidissement du produit en cas d'utilisation de produits humides insuffisamment refroidis
- Couvercle transparent haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufrés
- 3 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle

ÉCRAN TACTILE 5"-TFT

Panneau de commande à écran tactile étanche 5"-TFT, protégé par du verre trempé résistant aux rayures, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière. 10 programmes utilisateur modifiables, avec des noms assignables ; 5 langues d'affichage paramétrables.

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE

03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

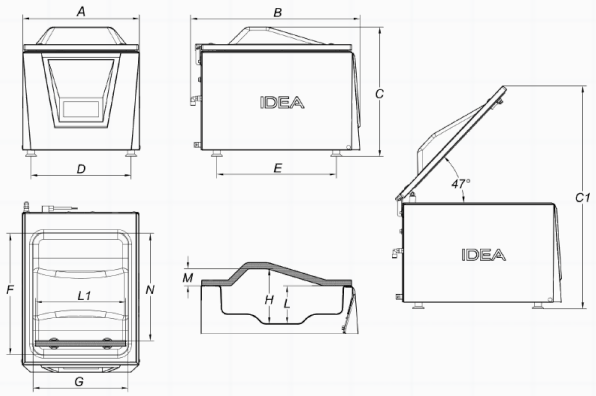

Cotes en mm · couvercle ouvert à 47°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	310 mm
Capacité nominale de la pompe	10 m^3/h
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	434 × 343 × 195 mm
Espace de chambre utilisable (N)	380 mm
Profondeur de la cuve (L)	135 mm
Volume de la chambre à vide	19 L
Puissance nominale	600 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	415 × 603 × 460 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	789 mm
Distance entre supports (D×E)	356 × 425 mm
Poids (avec étagères)	46,3 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12–40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Sacs sous-vide
- Étagère inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- Chariot avec roues et étagère en acier inoxydable
- Récipients à vide en acier inoxydable et kit d'aspiration à vide externe

✓ Garantie 2 ans ✓ Installation et formation sur place ✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande

Garantie valable pour autant que les services annuels soient effectués et que la machine soit utilisée conformément à sa destination.