MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 31 PRO

Le modèle de la ligne « IDEA PRO » attire l'attention pour son design de pointe. La facilité d'utilisation et la polyvalence en font un outil de travail idéal dans chaque cuisine professionnelle. Entièrement en acier inoxydable AISI304, il se distingue par son panneau de commande numérique avec capteur de vide absolu, injection de gaz inerte et un cycle « Degas » de série.

BARRE DE SOUDURE 310 MM | POMPE 10 M³/H | CAPTEUR DE VIDE ABSOLU

99,8 %
vide maximum (2 millibars)

10 m³/h
pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

310 mm
barre de soudure

01 · CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, vitesse nominale 10 m³/h
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ; vide maximum 99,8 % (2 millibars)
- Barre d'étanchéité de 310 mm avec double scellage, facilement démontable pour le nettoyage
- Système de levage de la barre d'étanchéité avec des pistons de diamètre 80 mm
- Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- Injection de gaz inerte standard avec 2 buses d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- Rentrée d'air lente standard « Softair » en fin de cycle
- 10 programmes utilisateur modifiables
- 1 cycle pour les récipients sous vide
- 1 cycle « chef » de désaération (Degas)

02 · UTILISATION & ENTRETIEN

- Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Out »
- Alarme de changement d'huile réinitialisable
- Menu accessible à l'assistance technique pour le réglage des paramètres et la lecture des cycles effectués
- Couvercle bleuâtre haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- Accès pour une maintenance facile à travers l'ouverture du boîtier
- Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufrés
- 2 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle

ENTRETIEN & NETTOYAGE

La facilité d'entretien et de nettoyage est facilitée par l'ouverture avant du corps de la machine et les surfaces brillantes et arrondies de la chambre à vide. Panneau de commande étanche, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière.

PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

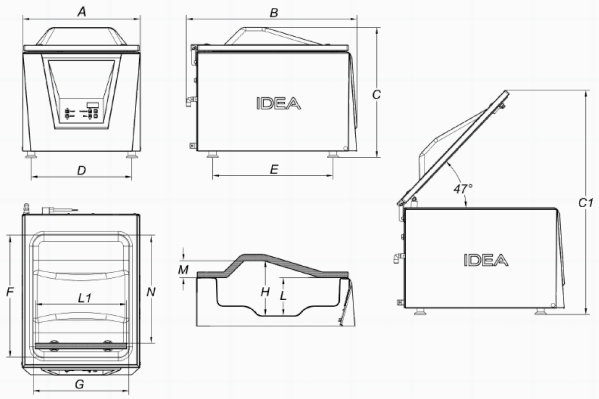

Cotes en mm · couvercle ouvert à 47°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	310 mm
Capacité nominale de la pompe	10 m^3/h (Busch)
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	430 × 343 × 195 mm
Espace de chambre utilisable (N)	380 mm
Profondeur de la cuve (L)	135 mm
Volume de la chambre à vide	19 L
Puissance nominale	600 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	415 × 603 × 460 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	789 mm
Distance entre supports (D×E)	356 × 425 mm
Poids (avec étagères)	46,3 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12–40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Sacs sous-vide
- Plaque inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- Chariot en acier inoxydable avec roulettes et étagère
- Récipients sous vide en acier inoxydable ; dispositif d'aspiration

✓ Garantie 2 ans ✓ Installation et formation sur place ✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande

Garantie valable pour autant que les services annuels soient effectués et que la machine soit utilisée conformément à sa destination.