

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 32 PRO

Les modèles de la ligne « IDEA PRO » attirent l'attention sur le design de pointe et les fonctions intelligentes de l'écran tactile 5"-TFT, qui transforment le concept de machine d'emballage sous vide en « Sous Vide Robot » : des cycles spécifiques « Chef » et de désaération permettent la transformation des aliments, ce qui en fait un outil de travail polyvalent et versatile, adapté au secteur de la restauration.

BARRE DE SOUDURE 310 MM

POMPE 10 M³/H

CAPTEUR DE VIDE ABSOLU



2
ANS DE
GARANTIE

99,8 %

vide maximum (2 millibars)

10 m³/h

pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

310 mm

barre de soudure

01 · CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, vitesse nominale 10 m³/h
- ▶ Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ; vide maximum 99,8 % (2 millibars)
- ▶ Barre d'étanchéité de 310 mm avec double scellage, facilement démontable pour le nettoyage
- ▶ Système de levage de la barre d'étanchéité avec des pistons de diamètre 80 mm
- ▶ Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- ▶ Injection de gaz inerte standard avec 2 buses d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- ▶ Rentrée d'air lente standard « Softair » en fin de cycle
- ▶ 9 cycles « Chef » prédéfinis pour le traitement des aliments
- ▶ 3 cycles pré-réglés spécifiques avec injection de gaz inerte
- ▶ 3 cycles pré-réglés spécifiques pour les récipients sous vide
- ▶ 2 cycles génériques prédéfinis pour la conservation ou la cuisson sous vide
- ▶ 1 programme de désaération programmable (« Degas ») sur huit phases de vide et huit phases de pause

02 · UTILISATION & ENTRETIEN

- ▶ Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Oout »
- ▶ Alarme de changement d'huile réinitialisable
- ▶ Menu accessible à l'assistance technique pour le réglage des paramètres et la lecture des cycles effectués
- ▶ Module Wi-Fi pour la connexion au cloud Orved
- ▶ Couvercle bleuâtre haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- ▶ Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- ▶ Accès pour une maintenance facile à travers l'ouverture du boîtier
- ▶ Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gauffrés
- ▶ 3 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle


ÉCRAN TACTILE 5"-TFT

Panneau de commande à écran tactile étanche 5"-TFT, protégé par du verre trempé résistant aux rayures, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière. 10 programmes utilisateur modifiables, avec des noms assignables ; 5 langues d'affichage paramétrables.



PANNEAU DE COMMANDE TACTILE

03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

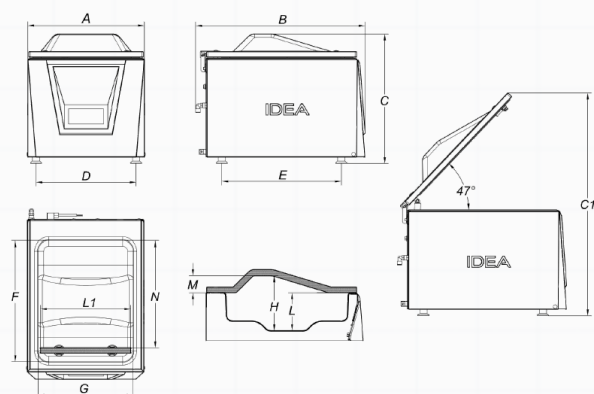

Cotes en mm · couvercle ouvert à 47°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	310 mm
Capacité nominale de la pompe	10 m ³ /h (Busch)
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	430 × 343 × 195 mm
Espace de chambre utilisable (N)	380 mm
Profondeur de la cuve (L)	135 mm
Volume de la chambre à vide	19 L
Puissance nominale	600 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	415 × 603 × 460 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	789 mm
Distance entre supports (D×E)	356 × 425 mm
Poids (avec étagères)	46,3 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12-40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- ▶ Sacs sous-vide
- ▶ Plaque inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- ▶ Chariot en acier inoxydable avec roulettes et étagère
- ▶ Récipients sous vide en acier inoxydable ; dispositif d'aspiration

✓ Garantie 2 ans

✓ Installation et formation sur place

✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande

Garantie valable pour autant que les services annuels soient effectués et que la machine soit utilisée conformément à sa destination.