

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 41 PRO

Le modèle de la ligne « IDEA PRO » attire l'attention pour son design de pointe. La facilité d'utilisation et la polyvalence en font un outil de travail idéal dans chaque cuisine professionnelle. Entièrement en acier inoxydable AISI304, il se distingue par son panneau de commande numérique avec capteur de vide absolu, injection de gaz inerte et un cycle « Degas » de série.

BARRE DE SOUDURE 410 MM

POMPE 20 M³/H

CAPTEUR DE VIDE ABSOLU



99,8 %

vide maximum (2 millibars)

20 m³/h

pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

410 mm

barre de soudure

01 · CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, vitesse nominale 20 m³/h
- ▶ Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ; vide maximum 99,8 % (2 millibars)
- ▶ Barre d'étanchéité de 410 mm avec double scellage, facilement démontable pour le nettoyage
- ▶ Système de lavage de la barre d'étanchéité avec des pistons de diamètre 80 mm
- ▶ Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- ▶ Injection de gaz inerte standard avec 2 buses d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- ▶ Rentrée d'air lente standard « Softair » en fin de cycle
- ▶ 10 programmes utilisateur modifiables
- ▶ 1 cycle pour les récipients sous vide
- ▶ 1 cycle « chef » de désaération (Degas)

02 · UTILISATION & ENTRETIEN

- ▶ Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Oout »
- ▶ Alarme de changement d'huile réinitialisable
- ▶ Menu accessible à l'assistance technique pour le réglage des paramètres et la lecture des cycles effectués
- ▶ Couvercle bleuâtre haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- ▶ Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- ▶ Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufres
- ▶ 2 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle


ENTRETIEN & NETTOYAGE

La facilité d'entretien et de nettoyage est facilitée par l'ouverture avant du corps de la machine et les surfaces brillantes et arrondies de la chambre à vide. Panneau de commande étanche, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière.



PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

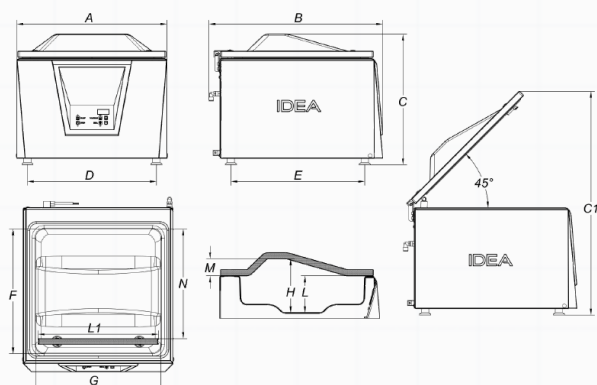

Cotes en mm · couvercle ouvert à 45°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	410 mm
Capacité nominale de la pompe	20 m ³ /h (Busch)
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	440 × 448 × 190 mm
Espace de chambre utilisable (N)	385 mm
Profondeur de la cuve (L)	130 mm
Volume de la chambre à vide	20 (25) L
Puissance nominale	1200 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	531 × 614 × 461 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	787 mm
Distance entre supports (D×E)	457 × 474 mm
Poids (avec étagères)	61,9 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12-40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- ▶ Sacs sous-vide
- ▶ Plaque inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- ▶ Chariot en acier inoxydable avec roulettes et étagère
- ▶ Récipients sous vide en acier inoxydable ; dispositif d'aspiration

✓ Garantie 2 ans

✓ Installation et formation sur place

✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande

Garantie valable pour autant que les services annuels soient effectués et que la machine soit utilisée conformément à sa destination.