MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE

IDEA 42 PRO

Les modèles de la ligne « IDEA PRO » attirent l'attention sur le design de pointe et les fonctions intelligentes de l'écran tactile 5"-TFT, qui transforment le concept de machine d'emballage sous vide en « Sous Vide Robot » : des cycles spécifiques « Chef » et de désaération permettent la transformation des aliments, ce qui en fait un outil de travail polyvalent et versatile, adapté au secteur de la restauration.

BARRE DE SOUDURE 410 MM | POMPE 20 M³/H | CAPTEUR DE VIDE ABSOLU

99,8 %
vide maximum (2 millibars)

20 m³/h
pompe rotative Busch lubrifiée à l'huile

410 mm
barre de soudure

01 · CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vide rotative Busch lubrifiée à l'huile, vitesse nominale 20 m³/h
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage ; vide maximum 99,8 % (2 millibars)
- Barre d'étanchéité de 410 mm avec double scellage, facilement démontable pour le nettoyage
- Système de levage de la barre d'étanchéité avec des pistons de diamètre 80 mm
- Chambre à vide en acier inoxydable brillant d'épaisseur constante, facile à nettoyer, exempte de bords et de réceptacles
- Injection de gaz inerte standard avec 2 buses d'injection avec système « Gasplus », qui permet d'atteindre des valeurs allant jusqu'à 90 % de gaz inerte pour des produits extrêmement sensibles à l'écrasement
- Rentrée d'air lente standard « Softair » en fin de cycle
- 9 cycles « Chef » prédéfinis pour le traitement des aliments
- 3 cycles préréglés spécifiques avec injection de gaz inerte
- 3 cycles préréglés spécifiques pour les récipients sous vide
- 2 cycles génériques prédéfinis pour la conservation ou la cuisson sous vide
- 1 programme de désaération programmable (« Degas ») sur huit phases de vide et huit phases de pause

02 · UTILISATION & ENTRETIEN

- Cycle pompe à huile de déshumidification « H2Out »
- Alarme de changement d'huile réinitialisable
- Menu accessible à l'assistance technique pour le réglage des paramètres et la lecture des cycles effectués
- Module Wi-Fi pour la connexion au cloud Orved
- Couvercle bleuâtre haute épaisseur en PMMA (Plexiglass) avec bords polis et arrondis ; ouverture automatique à la fin du cycle
- Système d'abaissement du couvercle à la fin du travail en position d'arrêt en relâchant le ressort à gaz arrière, ce qui permet de relâcher la tension sur le ressort à gaz et sur le couvercle
- Accès pour une maintenance facile à travers l'ouverture du boîtier
- Accessoire « Easy » standard pour le vide externe dans des sacs gaufrés
- 3 plaques de remplissage en PE pour l'ajustement du produit et l'accélération du cycle

ÉCRAN TACTILE 5"-TFT

Panneau de commande à écran tactile étanche 5"-TFT, protégé par du verre trempé résistant aux rayures, résistant aux liquides, à l'humidité, à la saleté et à la poussière. 10 programmes utilisateur modifiables, avec des noms assignables ; 5 langues d'affichage paramétrables.

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE

03 · CROQUIS DIMENSIONNELS

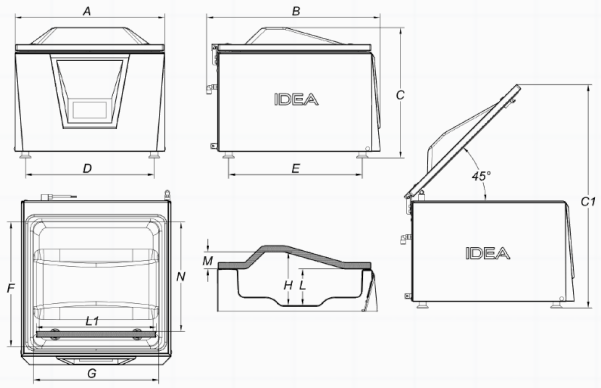

Cotes en mm · couvercle ouvert à 45°

04 · DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la barre d'étanchéité L1	410 mm
Capacité nominale de la pompe	20 m³/h (Busch)
Pression finale	2 mbar
Dimensions max. de la chambre (F×G×H)	440 × 448 × 190 mm
Espace de chambre utilisable (N)	385 mm
Profondeur de la cuve (L)	130 mm
Volume de la chambre à vide	20 (25) L
Puissance nominale	1200 W
Tension / Fréquence / Phases	220-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph+N+PE
Cordon d'alimentation et fiche	2 m + IEC/Schuko
Matériau du corps / de la cuve	Acier inoxydable (AISI304)
Matériau du couvercle	PMMA (plexiglas)
Empreinte maximale (A×B×C)	531 × 614 × 461 mm
Hauteur max. couvercle ouvert (C1)	787 mm
Distance entre supports (D×E)	457 × 474 mm
Poids (avec étagères)	61,9 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	12–40 °C

05 · ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Sacs sous-vide
- Plaque inclinée en acier inoxydable pour emballage liquide
- Chariot en acier inoxydable avec roulettes et étagère
- Récipients sous vide en acier inoxydable ; dispositif d'aspiration

✓ Garantie 2 ans ✓ Installation et formation sur place ✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande

Garantie valable pour autant que les services annuels soient effectués et que la machine soit utilisée conformément à sa destination.