

BIZERBA

TRANCHEUSE VERTICALE MANUELLE

VSP 280

La VSP 280 manuelle vous offre une performance maximale dans un espace réduit. La version compacte avec un diamètre de lame de 280 mm est idéale pour le comptoir de vente ou une petite cuisine. Avec son chariot universel, elle est polyvalente et fiable pour les petits articles à trancher. Grâce au démontage sans outil des composants, un nettoyage rapide et approfondi est garanti. La technologie Emotion® aide à travailler de manière économe en énergie – la surface reste froide et les aliments restent frais plus longtemps.

LAME Ø 280 MM

CHARIOT UNIVERSEL

DÉMONTAGE SANS OUTIL



Ø 280 mm

diamètre de la lame

0 – 24 mm

épaisseur de coupe en continu

220 × 165 mm

pièce carrée maximale

01 · POINTS CLÉS

- ▶ Moteur Bizerba puissant
- ▶ Tour moteur laisse de la place pour des tranches épaisses
- ▶ Bruit minimal
- ▶ Consommation d'énergie réduite
- ▶ Protection couteau innovante : système de verrouillage rapide intelligent pour un montage et un démontage faciles
- ▶ Chariot universel pour les petites et les grandes pièces

02 · HYGIÈNE

- ▶ Grand espace entre le couteau et la tour moteur pour un nettoyage facile à la main
- ▶ Boîtier de machine et plaque de base en une seule pièce
- ▶ Démontage sans outil des composants pour un nettoyage rapide et approfondi
- ▶ Surface : aluminium, anodisé (standard)



CHARIOT UNIVERSEL



03 · DOMAINE D'APPLICATION

- Particulièrement adaptée pour un placement peu encombrant dans la cuisine et la cantine
- Comptoir de vente viande-fromage
- Restauration
- 2ème machine – machine de remplacement

04 · COUTEAUX

- Couteau Ceraclean (option)

05 · DIMENSIONS

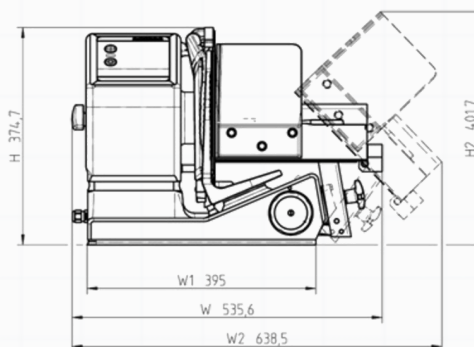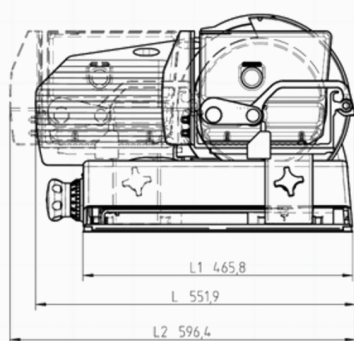

Cotes en mm · L1 465,8 sans chariot · L 551,9 avec chariot · L2 596,4 chariot sorti · H 374,7 · H2 401,7 avec guide-main · W1 395 largeur moteur · W 535,6 largeur machine · W2 638,5 chariot sorti

06 · DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VSP 280
Type	Trancheuse verticale manuelle
Diamètre de la lame	280 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Courant	1,0 A
Indice de protection	IP33
Épaisseur de coupe	0-24 mm en continu, 0-3 mm en réglage fin
Pièce carrée	220 × 165 mm
Pièce ronde	Ø 175 mm
Poids de la machine	Env. 39 kg
✓ Garantie 1 an ✓ Installation et formation sur place ✓ SAV réactif dans toute la Suisse romande	

Garantie valable pour autant que la machine soit utilisée conformément à sa destination.